


Технические требования:

1	Выступ Досок по торцам поддона	не более 2 мм
2	Выступ Досок верхнего настила в горизонтальной плоскости	не более 2 мм
3	Расстояние между Досками	не более 20 мм
4	Спил углов верхнего настила ("закругление")	25 мм
5	Равные края Досок, заусеницы, выходящие за торец	не допускаются
6	Трещины в Досках	не допускаются
7	Дополнительные требования к Доскам	не допускаются выпавшие сучки на внешних кромках элементов, по краям внешних Досок заусенцы должны быть сняты рубанком
8	Выступ нижних Досок за бобышки	не допускается
9	Трещины в бобышках	не допускаются
10	Обзол	Допускается для верхних и нижних Досок, обзол с внутренней части поддона. Площадь прилегания Доски с обзолом не менее 80%
11	Наличие коры и плесени на поддоне	не допускается
12	Наличие гнили, загнивающих сучков	не допускается
13	Выступ шляпок гвоздей за верхнюю плоскость	не допускается
14	Проникновение шляпок гвоздей в Доску	не нормируется
15	Длина и количество гвоздей в крайние бобышки	90 мм, 3 шт.
16	Дополнительные требования к гвоздям	70 гладкие, либо 70 ершенье, расстояние между гвоздями и от края Доски не менее 30 мм
17	Маркировка поставщика	Должна быть фирменная маркировка
18	Используемая Доска	1-ый и 2-ой сорт
19	Дополнительные требования к поддону	нет
20	Процент поддонов в партии с отклонениями	не более 5%
21	Вес поддона, кг, не более	35

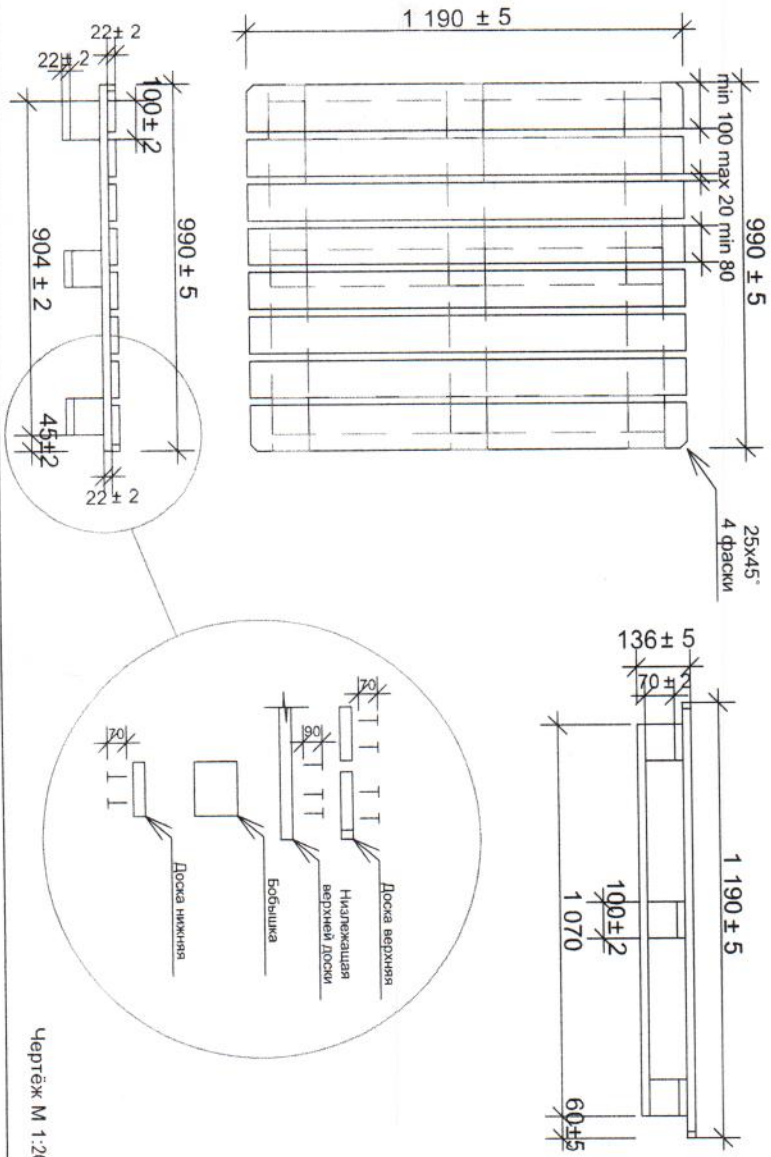

Чертеж М 1:20