



# ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА ТИХОРУМ В ПРОЕКТАХ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОЛОВ

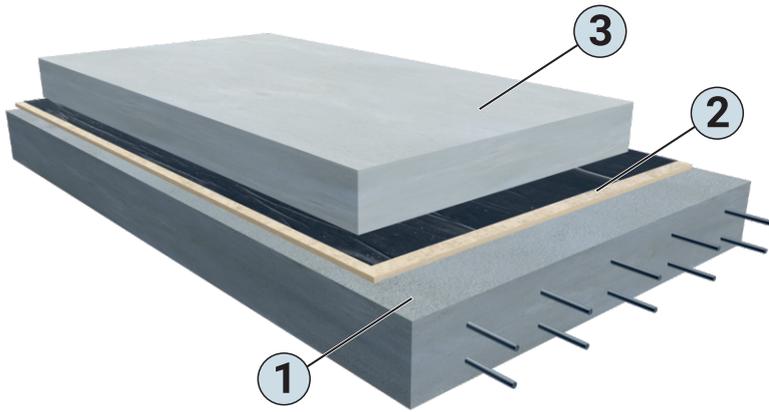


## Звукоизоляция пола с применением материала ТИХОРУМ

1. Плита перекрытия
2. «Тихорум» (битумной стороной наверх)
3. Армированная стяжка

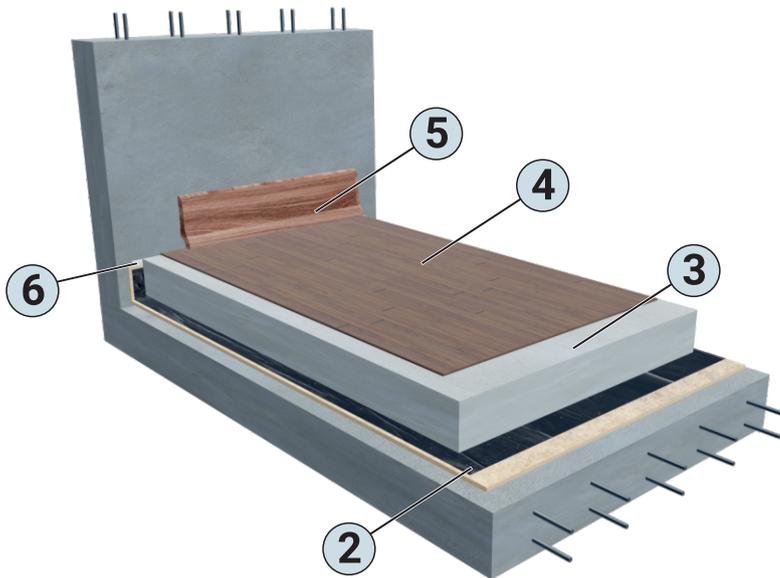

## Примыкание конструкции пола с применением материала ТИХОРУМ стяжкой к стене

1. Плита перекрытия
2. «Тихорум» (битумной стороной наверх)
3. Армированная стяжка
4. Финишное покрытие
5. Плинтус
6. Герметик звукоизоляционный

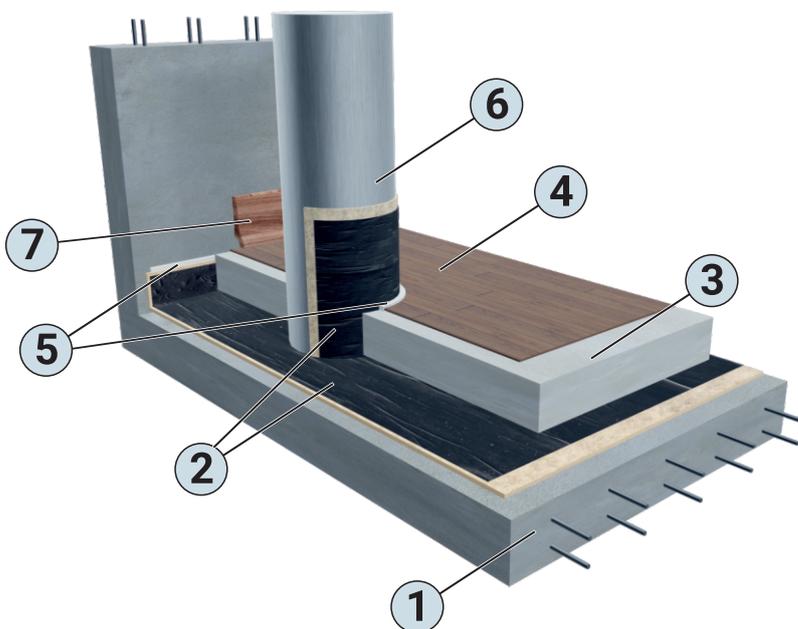

## Пропуск вертикальных коммуникаций при устройстве звукоизоляции пола с применением материала ТИХОРУМ

1. Плита перекрытия
2. «Тихорум» (битумной стороной наверх)
3. Армированная стяжка
4. Финишное покрытие
5. Герметик звукоизоляционный
6. Коммуникации
7. Плинтус